

Porte d'équipet avec coffre - Série Top Line



A



B

Portes en plastique blanc avec coffre ou poche. Joint d'étanchéité, poignée encastrée avec ou sans serrure. Les coffres sont livrés, soit vides, soit équipés de tiroirs pour servir de boîtes à pêche. Ouverture à 180°. Vis cachées par la porte. Existent en couleur crème et gris (sur commande).

	Dimensions HT Lg x H (mm)		Dimensions encastrement (mm)		Dimensions du coffre		Blanche avec serrure	Blanche sans serrure
	HT	Lg x H	encastrement	Ht façade	Lg x H x Prof.	(mm)		
Avec coffret	370	375	300 x 300	289 x 283	260 x 310 x 310	A	44 868	A 44 866
	375	270	289 x 183	305 x 210	270 x 170 x 160	A	44 853	A 44 851
	460	510	395 x 445	373 x 433	410 x 350 x 330			A 44 879
Avec coffret + boîtes	606	353	530 x 283	520 x 266	500 x 245 x 330	A	44 896	A 44 894
	375	270	289 x 183	305 x 210	270 x 170 x 160	B	44 857	B 44 855

Porte d'équipet avec coffre - Série Top line Classic



A



B

Porte avec coffret. Ouverture à 180°. Livrés avec cache-vis. Les portes de la Série Classic sont livrées avec leur cadre, le joint d'étanchéité et les cache vis. Existent en couleur crème ou grise (sur commande).

	Dimensions HT Lg x H (mm)		Dimensions encastrement (mm)		Dimensions du coffre		Blanche avec serrure	Blanche sans serrure
	HT	Lg x H	encastrement	Ht façade	Lg x H x Prof.	(mm)		
Avec coffret	375	275	280 x 180	305 x 210	270 x 170 x 160	A	45 069	
	517	463	442 x 386	445 x 390	440 x 385 x 320			A 44 967
Avec coffret + boîtes	375	275	280 x 180	305 x 210	270 x 170 x 160	B	27 544	B 45 065
	375	275	280 x 180	280 x 180	298 x 198 x 22	A	44 933	A 44 929
Avec poche	463	517	386 x 442	362 x 416	442 x 386 x 220			A 44 945
	600	355	524 x 275	530 x 285	520 x 280 x 320			A 44 937

Porte-bouteille de gaz



Boîte blanche porte-bouteille gaz 3 Kg

	Dimensions HT Lg x H (mm)		Dimensions encastrement (mm)		Dimensions du coffre		Réf AB
	HT	Lg x H	encastrement	Dim. HT façade	Lg x H x Prof.	(mm)	
Blanche sans serrure	356	397	305 x 338	289 x 323	300 x 240 x 330		47 071



Boîte à gants plastique blanc - 298 X 198 mm	A	44 929
Boîte de rangement 180 ° avec clefs	A	44 933
Vide poche + porte + serrure - blanc	B	45 141
Boîte avec porte pour VHF / radio	B	45 138
Porte blanche radio/VHF	B	45 132

A **B** - Existe en crème sur commande.

Filet vide-coffre



Filet protection couchette - Blanc livré en kit avec crochets nylon blanc Longueur : 160 cm x H 90 cm	416 838
"Range Plus" en kit 2 m filet blanc, 4 m élastique Livré avec 15 crochets et vis Hauteur : 90 cm	416 829
"Range Plus" pour vide poche Périmètre 1 m	416 841

Accessoire pour lunettes



Cordelette pour lunettes - Simple	A	418 524
Cordelette pour lunettes - Flottante Maintien garanti par serrage sur la tête de la bande mousse	B	418 880
Porte-lunettes Rade, encastré blanc - 175 x 85 mm	C	44 535
Porte-lunettes Rade, encastré noir - 175 x 85 mm - Existe en crème sur commande	C	44 536
Réceptacle porte-clès et porte-monnaie - Ø 40 mm - Hauteur : 120 mm	D	414 738

Porte-documents



Etuis porte-documents plastique imperméables, hermétiques et flottants.

330 x 300 mm fermé	A	418 833
230 x 210 mm fermé	B	415 100
150 x 140 mm fermé avec cordelette	C	413 712

Sac Accastillage Bernard



Sac bleu (vide) Ø 35 cm - Longueur : 70 cm 400 275

Sac étanche



Coloris non contractuels.

Ø 20 cm	Hauteur : 50 cm	413 719
Ø 20 cm	Hauteur : 67 cm	413 722
Ø 30 cm	Hauteur : 67 cm	413 723
Ø 30 cm	Hauteur : 80 cm	413 720

Récipient plastique



A



B

Pour médicaments, secours, etc...

i Attention, ne pas immerger
(non étanche à l'immersion).

Pour médicaments, secours, etc... Ø 24 cm

	Hauteur (mm)		Réf AB
6 L	19,5 cm	A	39 642
8 L	26 cm	A	39 643
12 L	38 cm	A	39 644
15 L	44 cm	A	39 645

BARIL ETANCHE

	Ø ext. (mm)	Hauteur (mm)	Coloris		Réf AB
4 L	200	196 mm	Blanc bouchon bleu	B	473 308
7 L	200	286 mm	Blanc bouchon bleu	B	473 312
17 L	280	350 mm	Blanc bouchon bleu	B	473 309
27 L	316	443 mm	Blanc bouchon bleu	B	473 310



Support canne oscillant pour siège - Laiton chromé

Ø 33 mm pour passage de la canne Largeur : 105 mm - H : 80 mm -
Pour tube de Ø 25 mm

400 599


Rangement pour canne



A - Porte-cannes polyéthylène blanc avec pattes de fixation. avec élastique de blocage.



B - Porte-cannes plastique blanc fente porte-outils.



C - Polyéthylène blanc avec fente porte-outils.

2 cannes	Largeur : 216 mm		A	423 055
4 cannes	Largeur : 394 mm		A	423 057
2 cannes	Largeur 220 mm		B	31 527
3 cannes	Largeur 300 mm		B	31 529
Equerre inox	Largeur : 20 x 20 x 15 mm pour fixer les supports ci-dessus		B	407 377
2 cannes	Longueur : 286 mm		C	409 058
3 cannes	Longueur : 457 mm		C	409 059
4 cannes	Longueur : 610 mm		C	409 061

Porte-canne fixe - Alu



A



B

Finition	Ø int. mm	Lg mm	Platine (mm)	Réf AB
Brillant	45	250	2 x (145 x 30)	A 417 896
Alu anodisé	45	226	120 x 89	B 417 894

Porte-canne fixe - Laiton chromé



A



B

Finition	Ø int. mm	Lg mm	Platine (mm)	Réf AB
Laiton chromé	45	250	2 x (89 x 20)	A 400 570
Laiton chromé	44	240	110 x 90	B 400 597

Porte-canne fixe - Nylon



A



B



C



D

Couleur	Ø int. mm	Lg mm	Platine (mm)	Réf AB
Noir	40	225	2 x (70 x 24)	A 44 502
Blanc	40	225	2 x (70 x 24)	A 44 501
Noir	40	220	107 x 85	B 37 659
Blanc*	40	220	107 x 85	B 37 658
Noir*	40	250	83 x 56	C 402 627
Blanc*	40	240	83 x 56	C 402 636
Noir	40	230	Ø 82	D 44 490
Blanc	40	230	Ø 82	D 44 489

* Livré avec bouchon

Porte-canne fixe - Inox



i A la traîne, n'oubliez pas de fixer à votre canne une attache de sécurité.

Ø int. mm	Lg mm	Platine (mm)		Réf AB
40	230	110 x 92	A	418 606

Pièces détachées

Noir seul	Bouchons plastique, noir Ø 40 mm	B	43 765
Blanc avec collerette	Bouchons plastique, noir Ø 40 mm	C	37 662
Noir avec collerette	Bouchons plastique, noir Ø 40 mm	C	29 731
Platine inférieure pour 400 570	Bouchons plastique, noir Ø 40 mm		404 829
Platine supérieure pour 400 570	Bouchons plastique, noir Ø 40 mm		404 830
Caoutchouc intérieur pour 400 597	Bouchons plastique, noir Ø 40 mm		401 770
Bouchon avec collerette pour 400 597	Bouchons plastique, noir Ø 40 mm		401 773



Porte-canne orientable - Fixation sur tableau



Modèle	Ø int. mm	Longueur mm	Serrage mm		Réf AB
Simple articulation laiton chromé	40	235	25 à 100	A	419 304
Double articulation laiton chromé	40	235	25 à 100	B	419 305

Porte-canne orientable - Fixation sur tube



Modèle	Ø int. mm	Longueur mm	Ø tube mm		Réf AB
Laiton chromé	40	290	22/25/30	A	400 609
Laiton chromé	40	260	20/30	B	419 307
Laiton chromé	41	230	22/25	C	427 701

Accessoires

Platine de fixation sur tube pour 400 609	404 956
Caoutchouc pour porte-canne - Ø 40 mm	401 769

Porte-canne orientable - Fixation à plat



A **B** **C** **D** - Haute résistance

E

F - Fixation verticale. Spécial pêche à la traîne. Livré avec une platine en applique 68 x 50 mm et un support à encastrer rond.

G - Fixation renforcée acier Ø int : 38 mm. Réglage facile (360° horizontal, 160° vertical). Bague de blocage de la canne. Livré avec platine.

H

Pièces détachées

Pièces pour 417 353

Support	409 629
Platine	400 607

Pièces pour 400 598 / 418 378

Papillon de serrage	400 615
Platine	E 400 607
Rondelle crantée intermédiaire	401 768
Caoutchouc pour porte-canne - Tube Ø 40 mm	E 401 769

Accessoires

Kit pour fixation sur Ø 22 à 25 mm	H 428 975
------------------------------------	------------------

i Modèle professionnel.

Finition	Ø int. mm	Largeur mm	Platine (mm)		Réf AB
Laiton chromé	33	200	93 x 63	A	418 378
Laiton chromé	40	250	93 x 63	B	400 598
Laiton chromé	40	290	90 x 64	C	417 353
Inox 316 L	40	250	93 x 63	D	400 614

Nylon noir - Ø int. 39 mm - Longueur : 220 mm	F	37 660
Porte-canne moulé haute résistance blanc	G	421 885
Porte-canne moulé haute résistance noir	G	421 857



Fil câblé blanc à ramender les filets.

m/kg	Poids bobine g	Résistance approx. Kg	Réf AB
13000	35	6,6	409 077

Crochet à thon



	Lg manche cm	Ø manche mm	Ø crochet mm	Réf AB
Crochet Inox - Manche télescopique alu anodisé	80/120	30	8	31 408

Bourriche et bac plastique



Ø 520/340 mm	Hauteur : 195 mm	45 509
Ø 690/420 mm	Hauteur : 345 mm	45 508

Enrouleur de fil



Avec dispositif de fixation hameçon intégré. Déroulement fil automatique. Coloris assortis Ø 165 mm.

Enrouleur fil de pêche sur bobine nylon	43 353
---	--------

Coupe-oursins



A



B

Simple.	Coupe-oursin inox	A	413 208
A ressort.	Poignées inox revêtu plastique noir	B	426 006

Bathyscope



Fond cristal permettant de voir les fonds. Plastique orange. Hauteur rangé 200 mm / monté 510 mm. Ø : 340 mm.

Bathyscope démontable **31 409**

Bouées de signalisation de plongée



Bouée sub avec fond lestable	A	413 671
Bouée sub mini Ø 380 mm	B	413 672
Corde flottante pour bouée sub. Longueur : 20 m.	C	423 416

Flotteur bicolore



A - Flotteur bicolore blanc et rouge Trou Ø 10 mm.

B - Flotteur bicolore pour couloirs de navigation Polyester rouge et blanc. Peut se monter sur câbles déjà installés. Pour câbles Ø : 6, 8 et 10 mm.

Ø 60 mm x 140 mm.	A	16 381
Ø 60 mm	B	415 147

Flotteur bolinche rigide pour filets



H mm	Ø mm		Ø trou	Réf AB
145	190	Blanc	19	16 383
200	260	Blanc	28	16 385
145	190	Orange	19	16 384
200	260	Orange	28	16 386
145	190	Jaune	19	43 399
200	260	Jaune	28	43 397

Flotteur rigide pour filets



Ø mm		Ø trou	Réf AB
45	Orange	7	43 952
50	Orange	8	43 956
57	Orange	8	43 960
75	Orange	12	43 970
75	Blanc	12	43 971

Flotteur pour filets



Désignation		Réf AB
Flotteur souple pour filets - Blanc	Ø 84 mm	43 964
Flotteur de fond - Résistance 600 m	Ø 270 mm	428 825



A - Hemi 65" **B** - Hemi 62" **C** - Hemi 59"

Débutant - Avancé. Les bi-skis semi paraboliques ont une large spatule et une semelle V qui facilite le démarrage dans l'eau et permet d'obtenir une plus grande stabilité.

Les skis comportent un insert pour barre de stabilisation et sont dotés d'ailerons jaunes.

Finition brillant.

Désignation	Long. (cm)	Poids (kg)		Réf AB
Skis paraboliques Homme	165	52 - 105 kg	A	477 366
Skis paraboliques Femme	157	38 - 76 kg	B	477 367
Skis paraboliques Junior	150	jusqu'à 62 kg	C	477 368

Pack Wakeboard complet



Pack Scorpio

Pack Epic

Cruiser Boots

Epic : Pack Wakeboard complet comprenant le wakeboard avec ses fixations hautes Cruiser boots en taille universelle, une corde & palonnier et un sac de transport transparent. Idéal pour toute la famille.

Scorpio : Pack Wakeboard complet débutant comprenant le wakeboard avec ses fixations basses en taille universelle, une corde & palonnier et un sac de transport transparent. Idéal pour toute la famille.

Désignation	Modèle	Long (cm)	Poids	Réf AB
Wakeboard Epic	chaussure haute	138	56-92 Kg	477 369
Wakeboard Scorpio	chaussure basse	138	56-92 Kg	477 370
Wakeboard Conformity	chaussure haute	136	50-95 Kg	477 791

Casque enfant



Casque néoprène Enfant

Casque néoprène Enfant

Casque ajustable en EVA. Recommandé pour les jeux aquatiques.

Désignation	Réf AB
Casque enfant	477 388

Pack ski Allegre



Pack bi-skis pour tous niveaux. Très pratique.

Caractéristiques

- Inclus dans le pack:
- Bi-skis 170 cm
- Gilet taille universelle
- Sac de transport transparent
- Corde & Palonnier
- Flamme orange

Désignation	Réf AB
Pack ski Allegre	477 087

Pack complet bouée à tracter 1 place



Pack Galaxy



Pack Scream



Gonfleur à pied



Corde de traction



Leash de poignet



Mousqueton de largage



Flamme

Pack Galaxy, bouée ronde.
ou
Pack Scream, bouée triangulaire.

Recouvertes d'une housse nylon/PVC très résistante, ces bouées sont dotées de 4 poignées en mousse EVA doux avec protections mains en néoprène et d'un point de traction quick connect. Elle sont également dotées d'un système d'évacuation d'eau avec valve anti retour. Utilisation pour une personne maximum. Bouée 1 chambre à air.

i Vitesse Maxi :
- Adultes : 20 noeuds
- Enfants : 15 Noeuds

Caractéristiques

Inclus dans le pack:

- La bouée
- Leash de poignet & Mousqueton de largage
- Flamme Orange
- Gonfleur à pied
- Corde de traction

Caractéristiques

L'ensemble présenté dans un seul carton.

Désignation	Modèle	Dimensions cm	Réf AB
Pack Galaxy	Bouée ronde	Ø 137	477 358
Pack Scream	Bouée triangle	136x141	477 359

Bouée à tracter Hydra 1 place



Recouverte d'une housse nylon/PVC très résistante avec un point de traction quick connect, la bouée se compose d'une chambre à air. Elle comporte également un système d'évacuation d'eau avec valve anti retour. Utilisation pour une personne maximum.

i Vitesse Maxi :
- Adultes : 20 noeuds
- Enfants : 15 Noeuds

Désignation	Dimensions	Réf AB
Bouée Hydra	130 x 135 cm	477 360

Kit de réparation bouées



Kit de réparation permanent, flexible, étanche pour combinaisons néoprène, bouées, matelas à air, chaussures et autres produits en néoprène, caoutchouc, nylon, cuir, PVC, PU et la plupart des plastiques. Le produit miracle pour toutes vos réparations.

Désignation	Réf AB
Kit de réparation bouées	477 386

Disque à tracter Storm 2 places



Entièrement recouverte d'une housse nylon/PVC très résistant, le disque à tracter Storm comprend 2 pads néoprène confortables, 8 poignées en mousse EVA doux avec protections mains en néoprène et un point de traction quick connect.

Le disque à tracter comporte une chambre à air et est également doté d'un système d'évacuation d'eau avec valve anti-retour.

Utilisation pour deux personnes maximum.

i Vitesse Maxi :
- Adultes : 20 noeuds
- Enfants : 15 Noeuds

Désignation	Dimensions	Réf AB
Bouée Storm	Ø 203 cm	477 361

Bouée tube Alligator 3 personnes



Recouverte d'une housse nylon/PVC très résistant. La bouée tube Alligator comprend 3 chambres à air, des sièges néoprène confortables, des poignées en mousse EVA douces, des soudures renforcées avec 3 drains d'eau pour éviter le frottement sur les coutures de la housse en nylon. Elle est équipée également avec un système d'évacuation d'eau avec valve anti-retour ainsi que d'un point de traction quick connect.

Utilisation pour 3 personnes maximum.

Pour cette bouée nous conseillons l'utilisation de la corde à tracter haute résistance.(Réf 477 362)

i Vitesse Maxi :
- Adultes : 20 noeuds
- Enfants : 15 Noeuds

Désignation	Long (cm)	Réf AB
Bouée Alligator	302	477 083

Bouée Tribal 2 personnes



Recouvert d'une housse nylon, PVC très résistant. 2 chambres à air, remontée facile fond recouvert de néoprène, drains d'eau pour évacuation.

Point de traction quick connect.

Utilisation pour 2 personnes maximum.

i Vitesse Maxi :
- Adultes : 20 noeuds
- Enfants : 15 Noeuds

Désignation	Réf AB
Bouée Tribal 2 personnes	477 084

Bouée ronde Crusher 1 personne



Crusher 1 place



Coussin

Recouverte d'une housse nylon/PVC très résistant. La bouée comprend 1 chambre à air, un coussin pour le confort des enfants ou personnes de petit gabarit, des drains d'eau avec valve anti retour, une chambre à air de sécurité ainsi qu'un point de traction quick connect.

Utilisation pour 1 personne maximum.

i Vitesse Maxi :
- Adultes : 20 noeuds
- Enfants : 15 Noeuds

Désignation	Longueur cm	Réf AB
Bouée ronde Crusher	Ø 142	477 085

Ensemble plongée - Airsafe Pro



L'Airsafe Pro est un accessoire de sécurité spécifiquement étudié pour la sécurité des navires de plaisance et les professionnels du sauvetage, qui trouve de nombreuses applications sur un navire de plaisance en cas de situations nécessitant une immersion : retournement - échouage - filin dans l'hélice - avarie de safran - travaux de carénage - inspection de mouillage.

i Attention : l'Airsafe Pro n'est pas un équipement de plongée loisir. Comme tout instrument de plongée sous-marine, son utilisation présente des dangers. Une formation à la plongée sous-marine est indispensable avant toute utilisation.

Caractéristiques

Système de respiration sous-marine complet, composé :

- d'un réservoir en acier de 2 litres (pression de service 200 bars),
- d'un détendeur (1er étage à piston, 2ème étage compensé),
- d'un harnais dorsal réglable et lestable,
- d'une valise de transport et de stockage anti-choc.

Poids total avec valise : 6,5 Kg.

Dimensions Valise : 35 cm x 45 cm.

Autonomie : environ 20 minutes à 3 mètres de profondeur.

Robinetterie DIN standard, permettant un gonflage sur n'importe quel compresseur de plongée à travers le monde.

Agrée CE 0474. La réglementation Française impose une ré-épreuve de la bouteille tous les 2 ans.

Ensemble de plongée Airsafe Pro complet **471 854**

Accessoires et pièces détachées

Boucle nylon	Ceinture 1,40 m avec boucle.	43 697
Boucle inox	Ceinture 1,40 m avec boucle.	43 698
Lyre de transfert pour Airsafe	Ceinture 1,40 m avec boucle.	472 867
Valise + harnais	Ceinture 1,40 m avec boucle.	472 509
Bouteille + robinet Airsafe	Ceinture 1,40 m avec boucle.	472 507

Rétroviseur



A - Rétroviseur convexe pour ski nautique. Visibilité 180°. ABS chromé. TREM.



B - Rétroviseur convexe pour ski nautique. Visibilité 180°. Miroir en métal chromé. Montage multiposition sur tableau de bord ou au-dessus du pare-brise.



C - Rétroviseur convexe pour ski nautique. Visibilité 180°. Avec cadre plastique. Pour pare-brise. Ep. 16 à 25 mm. Montage multiposition sur tableau de bord ou pare-brise.



D - Rétroviseur convexe pour ski nautique. Visibilité 180°. Avec cadre plastique. Pour pare-brise. Ep 12 à 25 mm. ATTWOOD.

Lg : 200 x 95 mm	A	403 661
Lg : 180 x 80 mm	B	35 648
Lg : 210 x 120 mm	C	403 661
Lg : 300 x 100 mm	D	27 510

Corde à ski montée



- A** - Corde à ski jaune. Palonnier alliage léger recouvert antidérapant PVC souple bleu. Lg 300 mm.
- B** - Corde "Multi" polyuréthane pour Wake slalom, biski et kneeboard. Palonnier alu gainé de mousse EVA.
- C** - Corde à ski "Standard" polyuréthane. Palonnier alu gainé de mousse EVA.
- D** - Corde Polypropylène tressé vert et rose. Avec poignée trapèze flottante, moulée d'une pièce et recouverte d'un revêtement antidérapant.

Ø 8 mm - Lg 23,50 m	A	35 814
Ø 12 mm - 4 sections : 23, 18, 16 et 14 m	B	472 160
Ø 10 mm - Lg 23 m	C	472 158
Ø 6,5 mm - Lg 22,85 m	D	35 813

V de ski



- A** - Avec poulie inox, émerillon et flotteur. Cordage. - Ø 7 mm. Longueur : 5 m + 2 mousquetons.



- B** - Avec mousquetons et flotteur mousse néoprène. Corde polyuréthane 3 m + (Y) 2 x 3 m. Ø 12 mm.

V de ski "Accastillage Bernard"	A	411 633
V de ski "Ski Bridal"	B	472 159

Corde à ski



- A** - Tresse polyéthylène sans âme 16 fuseaux. Bobine 200 m. Résistance 300 kg.



- C** - Tresse polyéthylène. Bobine 100 m.



- B** - Tresse polyéthylène sans âme 16 fuseaux. Bobine 200 m. Résistance 300 kg.



- D** - Tresse polyéthylène. Bobine 100 m.

Ø 7,5 mm	Couleur : fluo vert - jaune - rose - bleu	A	418 271
Ø 7,5 mm	Couleur : fluo vert - blanc - rose	B	418 272
Ø 7,5 mm	Couleur : fluo vert - jaune - rose	C	418 273
Ø 8 mm	Couleur : jaune + rouge	D	418 269
Ø 7 mm	Couleur : orange		16 981
Ø 7 mm	Couleur : jaune		31 354

Corde de traction avec mousqueton



Corde 15m pour bouées simples avec crochet en acier inoxydable et flotteur.

Désignation	Réf AB
Corde de traction avec mousqueton	477 086

Corde pour bouées et engins gonflables



Corde à tracter "PT-3" polyuréthane pour engins gonflables 3 personnes maxi. Mousqueton non fourni.

Ø 10 mm - Lg 18 m

472 161

Corde à tracter Haute résistance 17 M



Corde très résistante pour bouées

Corde de traction hyper solide pour Aquariders et autres bouées à plusieurs personnes. Elle est munie d'un flotteur.

Désignation

Réf AB

Corde à tracter

477 362

Flamme orange pour engin à tracter



Obligatoire pour tracter les engins aquatiques.

Désignation

Réf AB

Flamme orange

477 363

Corde à ski 16 brins



Palonnier avec corde

Corde de ski 16 brins avec palonnier EVA.
Protection mains.
Longueur corde 18 mètres.

Désignation

Réf AB

Corde à ski

477 364

V de ski pour tableau arrière



- Longueur de corde ajustable avec une résistance de corde de 680 Kg.
- 2 mousquetons en inox.

Désignation

Réf AB

V de ski

477 365

Gilet pour ski nautique et scooter



A - Gilet YS 502.
Ski Buoyancy.
Homologué C.E. 50 N.



B - Gilets
mousse de polyéthylène.
Bonne protection
du thorax.
Homologué C.E. 50 N.

Taille	Poids (kg)	Flottabilité (N)	Tour de taille (cm)		Réf AB
	30-40	45	75/95	A	401 320
	40-60	50	85/100	A	401 326
	60-70	60	90/120	A	401 328
	+70	75	+110	A	401 338
Small	30-50			B	27 780
Médium	50-70			B	27 781
Large	70-90			B	27 782
X-large	+ 90			B	27 783

Gilets pour dériveur et planche à voile

LALIZAS



A - Gilet YS 551.
SPORT PLUS.
Homologué C.E. 50 N.
Fermeture 2 boucles
+ fermeture éclair.
Permet la natation.



B - Gilet YS 553.
PRO RACE.
Dériveur, planche à voile.
Double fermeture à velcro
+ fermeture éclair latérale.
Homologué C.E. 50 N.

Poids (kg)	Flottabilité (N)	Tour de taille (cm)		Réf AB
30-40	37	65/95	A	401 224
40-60	48	80/110	A	401 280
60-70	51	80/120	A	401 287
+70	73	90/130	A	401 292
+80	75	95/140	A	401 302
30/50	52	70/120	B	401 155
50/70	60	75/130	B	401 160
+70	62	80/140	B	401 162

Gilet sport taille unique



Gilet adulte



Gilet enfant

- Gilet pour adulte
- Universal Vest 477 371
- Approuvé CE
- Couleur rouge
- Taille universelle.

- Taille unique Junior, environ de 6 à 11 ans
- Youth Vest 477 375
- Approuvé CE
- Couleur rouge
- En PVC mousse très douce, super confortable, doté d'empêchements matelassés sur les côtés pour plus de sécurité.

Désignation	Poids	Réf AB
Gilet sport taille unique Adulte	40-100 Kg	477 371
Gilet sport taille unique Junior	30-40 Kg	477 375

Gilet Tissu Outburst



Caractéristiques

Tour de poitrine par taille
S/M 80-100 cm
L/XL 100-110 cm
2XL/3XL 110-135 cm

Approuvé CE.

Equipé de larges sangles pour plus d'aisance ainsi que des empiècements sur le côté en nylon pour plus de maintien.

Taille	Poids	Réf AB
S-M	50-70 Kg	477 372
L-XL	+ de 70 Kg	477 373
2XL-3XL	+ de 70 Kg	477 374

Gilet néoprène



Modèle Homme



Modèle Femme



Modèle Junior

Caractéristiques

- Existe en modèle femme, homme ou junior.
- Approuvé CE.
- Mousse fine pour plus d'aisance et de mobilité.
- Boucle D pour attacher le coupe circuit.
- Empiècements en caoutchouc pour évacuer l'eau.

Taille vêtements	S	M	L	XL	XXL
Gilet Femme	477 380	477 381	477 382		
Gilet Homme		477 376	477 377	477 378	477 379

Gilet Junior	Ref. AB
6 ans	477 383
10 ans	477 384
14 ans	477 385

Pack Brassières plaisance



Caractéristiques

- 5 brassières approuvées CE dans un sac transparent ventilé.
- Panneaux réflecteurs et sifflet de sécurité.
- Idéal pour le rangement.

Sac PVC avec bande respirantes pour éviter tout risque de moisissure.
Volume réduit pour un rangement facile dans les coffres du bord.
2 brassières junior > 50-70 Kg
3 brassières adultes > 70 Kg

Désignation	Réf AB
Pack de 5 Brassières	477 387

Roll-bar inox



Pour Bombard modèle :


EX 485FB	EX 525FB	EX 480SB	EX 530SB	EX 580SB	EX 500DB	EX 550DB	EX 600DB	EX 730DB	WB 420	WB 470
Profil 67	Profil 63/67/68	Profil 63/67/68	Profil 63/68	Profil 63/68	Profil 63/68	Profil 63/68	Profil 63/68	Profil 63/68	Profil 63/67	Profil 63/67/68

Pour Zodiac modèle :

PRO II 420	PRO II 470	PRO II 500	PRO II 600	Cherokee 480	SRNM 550
Profil 63/67/68	Profil 63/67/68	Profil 63/67/68	Profil 63	Profil 63/67/68	Profil 63/67/68

Roll-bar inox	Profil 63	Ø 48 mm larg. mini/maxi 1600/1900 mm. Htr. 1350 mm		A	471 037
Roll-bar inox	Profil 67	Ø 48/28 mm larg. mini/maxi 1360/1660 mm. Htr. 1360 mm		B	472 455
Roll-bar inox	Profil 68	Ø 48/28 mm larg. mini/maxi 1600/1900 mm. Htr. 1350 mm		C	471 038

Arceau de radar

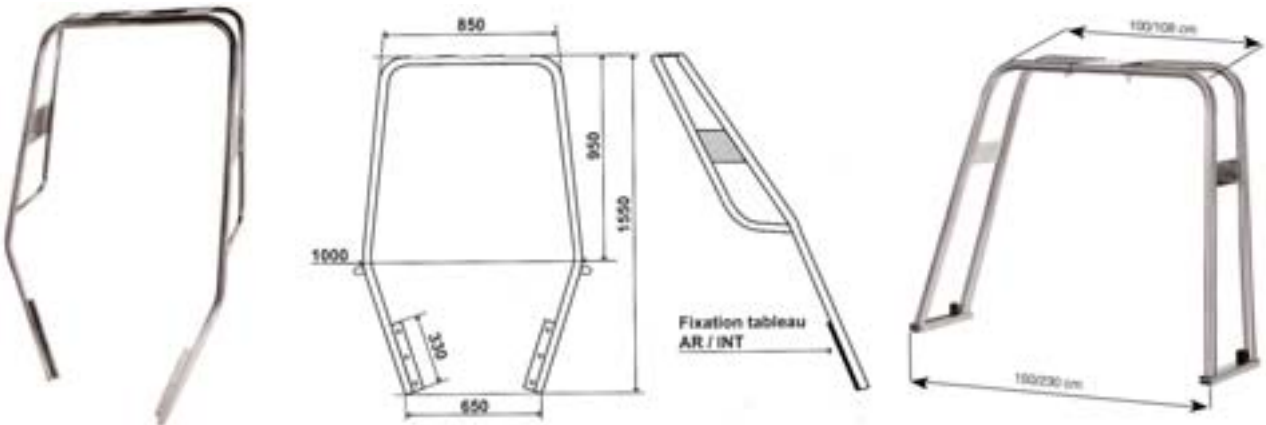

A - Pour Bombard Explorer semi-rigide 485, 490, 525, wb 420. Bombard Commando C3, C4, C5. **B** - Tube inox poli 316 L Ø 48 mm. Zodiac semi-rigide Pro 420, 470, 530 - Cherokee 440, 480. Largeur : 100/180 cm. Hauteur : 125 cm.

Roll-bar inox 316L. Ø : 33,7 et 25 mm	A	407 028
Roll-bar télescopique, rabattable	B	407 189




Arceau de ski Bombard. Tube inox 316 L poli Ø 48,3 mm. Pour Explorer 385/420/470. Largeur : 800 mm. Hauteur : 1020 mm.

Arceau de ski Bombard

407 392

Barre à ski



B

C - Barre à ski inox (tige inox 304, œil inox 316). Lg 430/enc. 330 mm, œil Ø 95 int. 108 ext.



E - Collier inox seul pour renfort barre à ski, Ø : 40 mm. Fixation 4 trous Ø : 6 fraisés.



F - Réglable, adaptable



A - Barre à ski laiton chromé. Ø : 40 mm. Hauteur : 1200 mm. Livrée avec : 1 embase laiton Ø 40 mm + 1 passage 400 666 (passage barre à ski en laiton chromé. Ø int. : 40 mm. Ø ext. : 50 mm).



D - Barre inox Ø 33,7. hauteur pied principal 900 mm. Pieds réglables



G - Réglable.



G

Barre à ski	A	400 030
Passage seul	B	400 666
Barre à ski inox	C	402 920
Barre à ski adaptable	D	407 066
Collier inox seul	E	400 033
Barre à ski	F	447 007
Barre à ski	G	447 012

Mousqueton à largage automatique



i

Pour votre sécurité, la corde à ski doit toujours pouvoir être larguée sous charge. Ne convient pas à la pratique du Kite-Surf

Mousqueton inox 316, avec cordelette. Certifié test R.I.N.A. 411 045

Taquet de ski



A - Taquet de ski laiton chromé. Lg 95 mm x lg 45 mm x H 38 mm.



B - Anneau tire-ski inox à ressort. Fixation sur miroir de poupe fermeture. Longueur : 130 mm.



C - Anneau double tige. Inox. Hauteur totale : 125 mm.

Passage Ø : 20 mm	A	400 417
Passage Ø : 10 mm	B	413 201
Ø : 63 mm Entraxe 55 mm Fil Ø : 9 mm Lg filetage : 75 mm	C	410 729
Ø : 89 mm Entraxe 77 mm Fil Ø : 12 mm Lg filetage : 80 mm	C	16 957

Pupitre de direction



A - Pupitre de direction Miki en vitro-résine blanche pour pneumatique. Livré nu sans pare-brise ni commande, ni volant. Base bois non fournie.



B - Pupitre de direction pour pneumatique en vitro-résine blanche et bois avec main-courante inox. Coffre à clé.

Longueur : 420 mm	Largeur : 320 mm	Hauteur : 720 mm	A	416 020
Longueur : 370 mm	Largeur : 360 mm	Hauteur : 700/930 mm	B	418 314

Treuil électrique



Les treuils sont conçus pour tirer une charge et ne doivent pas être utilisés pour soulever un poids (Palan). Les spécifications de charges sont données pour une traction horizontale. Par exemple, avec une pente de 20 % les forces de traction diminuent presque de moitié. Les consommations de courant varient de 10 à 80 ampères (en pointe).

i Important : ne pas utiliser de cordage avec ces treuils.

La capacité nominale du treuil diminue avec le nombre de rangées d'enroulement du câble :

- 1ère rangée : 100 % environ.
- 2ème rangée : 79 % environ.
- 3ème rangée : 67 % environ.
- 4ème rangée : 57 % environ.

Accessoires

Commande à distance montée descente complète (3m) avec relais pour T14/T33/T42

424 851

Modèle	kg simple ligne	kg double ligne	Vitesse moyenne	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Poids kg	Ø câble mm	Longueur câble m	V	CDE DISTANCE	Réf AB
T 14 S	635	1088	9,6 m/mn	330	140	130	9	4,0	7,6	12	option	416 668
T 33 S	1497	2540	6,7 m/mn	350	130	125	13	4,8	7,6	12	option	416 669
T 42 R	1905	3243	6,6 m/mn	370	130	125	16	5,5	15,2	12	inclus	416 670
T 60 R	2721	4625	8,9 m/mn	395	130	125	19	6,3	13,7	12	inclus	416 671
T 16 R	727	1236	8,4 m/mn	330	140	130	12	4,0	7,6	24	inclus	429 438

Croc pour treuil



A - Sangle largeur 50 mm + croc galva.



B - Câble Ø : 5 mm + croc inox.

Longueur : 4,5 m	A	410 696
Longueur : 6 m	A	410 698
Longueur : 7,5 m	A	410 699
Longueur : 6 m	B	410 700
Longueur : 10 m	B	410 701

Croc de palan



Galva. Avec linguet.

Ø A mm	Ø B mm	Résist. kg	Réf AB
9,5	10	250	418 865
12,5	20	500	418 866
17	27	1000	418 867
20,5	30	1600	418 868
25,5	40	2500	418 869

Treuil manuel - Shelby



A - Modèle 1 vitesse.

B - Modèle 1 vitesse grand moyeu

C - Modèle 1 vitesse frein automatique

D - Modèle 2 vitesses + frein

E

Treuil en acier zingué. Arbres et pignons en alliage acier; cadres forgés; engrenages acier zingué. Les modèles 27 867, 25 648, et 25 650 possèdent un pignon de démultiplication et un arbre en acier monobloc forgé à froid. Les autres modèles ont des arbres à pignons alésés entraînant les pignons de démultiplication. Tous les axes sont montés sur roulements huilés.

i Pour le modèle 2 vitesses + frein (D) : Plus de poignées perdues ! Changez de vitesse ou position libre chute sans ôter la poignée, par simple action sur le levier de verrouillage et déplacement de la poignée. La poignée ne tourne pas en position bobine libre. - Résistance. La tension maximale directe que le treuil peut supporter est calculée avec une épaisseur de câble autour de la bobine. Cette résistance décroît au fur et à mesure que la longueur de câble enroulée augmente.

Câble Ø	Capacité bobine m	Résistance Kg	Rapport de démultiplication	Moyeu Ø mm	Poignée cm		Réf AB	Manivelle de rechange
6,5		270	3,1 : 1	19	15,25	A	27 867	
6,5	9	365	3,1 : 1	50,8	17,78	E	400 684	
6,5	12	410	3,1 : 1	19	17,80	A	25 648	422 256
6,5	17	540	4,1 : 1	19	17,80	A	25 650	422 256
6,5	26,80	681	5,1 : 1	64	27,90	C	401 135	422 254
6,5	28	1450	5,1 : 1 - 14,7 : 1	25,4	25,40	D	401 157	422 255
6,5		770	5,1 : 1	25,4	20,32	B	401 142	422 258
6,5	30,50	950	5,1 : 1	25,4	25,40	B	401 154	
6,5	33,50	1040	4,1 : 1 - 11,8 : 1	25,4	25,40	D	401 128	
6,5	52	1270	5,1 : 1 - 14,7 : 1	25,4	25,40	D	27 869	
11	7	540	4,1 : 1	19	17,80	A	25 650	422 256
11	11,6	1040	4,1 : 1 - 11,8 : 1	25,4	25,40	D	401 128	
11	12	950	5,1 : 1	25,4	25,40	B	401 154	
11	13,50	770	5,1 : 1	25,4	20,32	B	401 142	422 258
11	14	1450	5,1 : 1 - 14,7 : 1	25,4	25,40	D	401 157	422 255
11	15,2	1270	5,1 : 1 - 14,7 : 1	25,4	25,40	D	27 869	
12,7	6	681	5,1 : 1	64	27,90	C	401 135	422 254
12,7	7	770	5,1 : 1	25,4	20,32	B	401 142	422 258
12,7		1040	4,1 : 1 - 11,8 : 1	25,4	25,40	D	401 128	
12,7	8,50	1270	5,1 : 1 - 14,7 : 1	25,4	25,40	D	27 869	
12,7	10,30	1450	5,1 : 1 - 14,7 : 1	25,4	25,40	D	401 157	422 255

Treuil manuel Tennis - Shelby



Son axe Ø 51 mm permet au câble du filet de s'enrouler sans à-coups. Les goupilles soudées à l'axe permettent d'attacher le câble. Pignon forgé 1 pièce. Roulements lubrifiés - 2,4 kg (spécifications tableau ci-dessus).

Treuil tennis Ø HT 110 x L. int. 53 mm - Manivelle 21 cm

400 684



MAGASIN EXPO BOMBARD
Vente et réparation de semi-rigides

Accès direct par l'A8 sortie 41 (Cannes-La-Bocca)
880, Av Saint-Exupéry - 06210 Mandelieu
Tél. : 33 (0)4 93 90 47 49 - Fax : 33 (0)4 93 90 54 00
e-mail : expobombard@yahoo.fr

Horaires en saison (avril à sept) :
Du mardi au Samedi : 8h30-12h et 14h-18h30

Horaires hors saison (oct. à mars) :
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Station de révision agréée Bombard et Zodiac.
Réparation toutes marques.
Tél. : 33 (0)4 93 90 47 45 - Fax : 33 (0)4 93 90 77 20
e-mail : station-bombard@accastillage-bernard.fr

Radeaux de survie voir pages 698 à 700



Les semi-rigides - EXPLORER DB

"Sûr, endurant, performant"



Explorer 550 et 600 DB (Pack confort)



Pack Confort



Pack Eco



Pack Open



Basic

Le nouveau modèle propose un coffre avant moulé et un bac de rétention d'eau arrière :



Davier + taquet + réa



Nouvelle carene 600 DB



Coffre avant Moulé sur 500, 550 et 600 DB



Bac de rétention d'eau "tout modèle"

	EXPLORER DB 500	EXPLORER DB 550	EXPLORER DB 600(**) 🚩	EXPLORER DB 730
Passagers	10	14	13	20
Long/Larg Ext.	5,00 / 2,08 m	5,50 / 2,18 m	6,00 / 2,47 m	7,30 / 2,75 m
Poids (*)	247 Kg	250 Kg	385 Kg	600Kg
Puissance Max	70 cv	90 cv	150 cv	200 cv
Arbre Moteur	Long	Long	Long	Extra-Long
Poids Moteur Max	170 Kg	200 Kg	231 Kg	270 Kg (***)

(*) Coque nue

(**) Nouvelle carene + coffre avant moulé

(***) Bi-motorisation possible: 2x175 kg ou 2x90cv

Les semi-rigides - EXPLORER SB

Élégant, Performant, Tout Equipé (Pont Contremoulé).



Double banquette arriere / dossier banquette pilote basculant et autobloquant en position bolster.

i Ses multiples aménagements astucieux et confortables en font un véritable day-cruiser.

Banquette arrière avec coffre spacieux ; Réservoir Intégré dans le pont (54 L. pour le 500 SB et 77 L. pour le 550 et le 640 SB) ; Coffre avant. Bain de Soleil, Taud de Soleil, Echelle de Bain, Roll Bar et Mat de Ski (en option).



Bain de Soleil Avant.



Remplissage Réservoir.



Mât de ski SB (Fabrication AB)



Modèle exposé: 550 SB
Options: Taud soleil, Roll Bar ou mât de ski, bain de soleil



Option kit table / Bain de soleil

	EXPLORER SB 500	EXPLORER SB 550	EXPLORER SB 640
Passagers	9	11	5 / 13 (B/C)
Long/Larg Ext.	5,00 / 2,10 m	5,50 / 2,18 m	6,35 / 2,45 m
Poids	279 Kg	332 Kg	400 Kg
Puissance Max	70 cv	90 cv	150 cv
Arbre Moteur	Long	Long	Long
Poids Moteur Max	170 Kg	175 Kg	200 Kg

Les semi-rigides - EXPLORER DB 420



La version pack sera équipée de la console et de la banquette ci-contre.



Son espace ouvert et sa remarquable précision de pilotage vous offrent un grand confort en navigation. Pour une simplicité de maintenance et d'hivernage, le flotteur est amovible.

Il est proposé en deux versions : Coque nue ou Pack Console-Banquette et en 2 coloris: Noir et Bleu.

Il est équipé d'un davier avec taquet d'amarrage et réa pour permettre de remonter votre mouillage.





i Toute la gamme Bombard est disponible en package usine avec les moteurs Suzuki en 4 temps et Tohatsu en 2 Temps et 4 Temps. Nous représentons également les moteurs Yamaha (nombreux modèles en stock) et Johnson-Evinrude.

Merci de nous consulter pour tout renseignement de tarification et de code AB.

EXPLORER DB 420	
Passagers	7
Long/Larg Ext.	4,23 / 1,90 m
Poids	152 Kg
Puissance Max	50 cv
Arbre Moteur	Long
Poids Moteur Max	115 Kg
Catégorie	C

Tableau Récapitulatif Semi-Rigides Bombard DB/SB

Modèle	Longueur hors tout	Couleur	Réf AB
500 DB ECO	5,00 m	NOIR/BLEU	428 053/477 624
500 DB CONFORT	5,00 m	NOIR/BLEU	470 832/476 920
550 DB OPEN	5,50 m	NOIR/BLEU	428 054/477 625
550 DB ECO	5,50 m	NOIR/BLEU	429 565/476 918
550 DB CONFORT	5,50 m	NOIR/BLEU	420 518/476 793
600 DB OPEN	6,00 m	NOIR	428 112
600 DB CONFORT	6,00 m	NOIR/BLEU	470 833/477 620
730 DB OPEN	7,30 m	NOIR / GRIS PERLE	470 831
730 DB CONFORT	7,30 m	NOIR / GRIS PERLE	420 377
500 SB	5,00 m	GRIS PERLE	471 837
550 SB	5,50 m	GRIS PERLE	470 070
640 SB	6,35 m	GRIS PERLE	470 835
420 DB NU	4,23 m	NOIR/BLEU	 477 618/477 617
420 DB PACK	4,23 m	NOIR/BLEU	 477 619/477 619

Les pliables - Modèle TYPHOON



TYPHOON FOND AEROTEC



TYPHOON FOND PLANCHER BOIS



Simple, Economique, Fiable.

Sa fiabilité et sa robustesse en font un premier bateau idéal pour découvrir les plaisirs du nautisme.

	Passagers	Long/Larg Ext.	Poids	Puissance Max	Arbre Moteur	Dimensions Pliées m	Réf AB
Typh 285 PL	4	2,85 / 1,50 m	30 Kg	8 cv	Court	0,95x0,45x0,25	412 408
Typh 305 PL	4	3,05 / 1,50 m	33 Kg / 28 Kg	10 cv / 8 cv	Court	0,95x0,45x0,30	405 071
Typh 305 AERO	4	3,05 / 1,50 m	33 Kg / 28 Kg	10 cv / 8 cv	Court	0,95x0,45x0,30	420 096
Typh 335 PL	5	3,35 / 1,50 m	37 Kg / 30 Kg	15 cv / 10 cv	Court	1,00x0,50x0,30	405 080
Typh 335 AERO	5	3,35 / 1,50 m	37 Kg / 30 Kg	15 cv / 10 cv	Court	1,00x0,50x0,30	420 446
Typh 380 PL	6	3,80 / 1,60 m	49 Kg	20 cv	Court	1,00x0,55x0,30	405 627
Typh 420 PL	7	4,20 / 1,71 m	57 Kg	25 cv	Court	1,15x0,55x0,30	420 479

Les pliables - Modèle AEROTEC



Pratique, Performant, Compact.

Le pneumatique idéal, opérationnel en un clin d'œil et économique à l'achat.



Une Carène en V accentuée permettant un meilleur passage dans la vague.



Une parfaite ergonomie en position assise.

i Toute la gamme Bombard est disponible en package usine avec les moteurs Suzuki en 4 temps et Tohatsu en 2 Temps. Nous représentons également les moteurs Yamaha (nombreux modèles en stock) et Johnson-Evinrude. Merci de nous consulter pour tout renseignement de tarification et de code AB.

	Passagers	Long/Larg Ext.	Poids	Puissance Max	Arbre Moteur	Dimensions Pliées m	Réf AB
AERO 380	5	3,80 / 1,65 m	43 Kg	25 cv	Court	1,15x0,72x0,39	424 385

Les pliables - Modèle COMMANDO



Robuste, Puissant, Sans Limites.

Complice naturel des passionnés d'aventure pour affronter victorieusement les conditions les plus extrêmes. Le commando est équipé d'un plancher "monobloc" en aluminium anodisé avec une quille rigide articulée en 3 parties et d'une bande antiragage large.

	Passagers	Long/Larg Ext.	Poids	Puissance Max	Arbre Moteur	Dimensions Pliéés m	Réf AB
Commando 3	6	3,80 / 1,75 m	98 Kg	40 cv	Court	1,15x0,55x0,30	408 733
Commando 4	7	4,30 / 1,75 m	109 Kg	50 cv	Court	1,20x0,55x0,30	408 734
Commando 5	9	4,70 / 1,90 m	128 Kg	60 cv	Long	1,30x0,54x0,32	408 735

Les annexes - Modèle AX



AX 2 Lattes.



AX3 Aérotec.

Facile, Léger, Compact.

Une gamme complète d'annexes faciles à mettre en œuvre et offrant un choix de 2 planchers selon vos besoins.



Toutes les annexes AX sont prévues pour des moteurs "arbre court".

Toute la gamme Bombard est disponible en package usine avec les moteurs Suzuki en 4 temps et Tohatsu en 2 et 4 Temps. Nous représentons également les moteurs Yamaha (nombreux modèles en stock) et Johnson-Evinrude.

Merci de nous consulter pour tout renseignement de tarification et de code AB.

Modèle	Type Plancher	COULEUR	Longueur / Largeur	Passagers	Poids Kg	Dim. Pliéés	Puissance Max	Réf AB
AX 1	LATTE	Gris Perle	2,00 x 1,15 m	2	15	0,75 x 0,45 x 0,22	3.5 cv	470 828
AX 2	LATTE	Rouge	2,40 x 1,15 m	3	18	0,75 x 0,45 x 0,28	3.5 cv	409 001
AX 2	LATTE	Gris Perle	2,40 x 1,15 m	3	18	0,75 x 0,45 x 0,28	3.5 cv	426 178
AX 3	LATTE	Gris Perle	2,60 x 1,40 m	3	23	0,90 x 0,50 x 0,30	4 cv	426 179
AX 2	AEROTEC	Gris Perle	2,40 x 1,15 m	3	18	0,75 x 0,45 x 0,28	3.5 cv	409 038
AX 3	AEROTEC	Gris Perle	2,60 x 1,40 m	3	23	0,90 x 0,50 x 0,30	3.5 cv	426 181

Les pliables - Modèle MAX



Spacieux, Confortable, Robuste.

Avec un diamètre de flotteur et une largeur supérieurs aux AX, cette nouvelle gamme d'annexes nous offre une capacité d'embarquement et un confort de navigation supérieurs.

Modèle	Type Plancher	COULEUR	Longueur / Largeur	Passagers	Poids Kg	Dim. Pliées	Puissance Max	Réf AB
MAX 1	LATTE	Gris Perle	2,00 x 1,42 m	2	21	0,90 x 0,45 x 0,20	4 cv	473 456
MAX 2	LATTE	Gris Perle	2,40 x 1,42 m	3	22	0,91 x 0,45 x 0,20	4 cv	473 265
MAX 3 +	LATTE	Gris Perle	2,75 x 1,50 m	3+1(enfant)	27	1,00 x 0,50 x 0,35	4 cv	473 263
MAX 2	AEROTEC	Gris Perle	2,40 x 1,42 m	3	25	0,95 x 0,47 x 0,22	4 cv	473 267
MAX 3 +	AEROTEC	Gris Perle	2,75 x 1,50 m	3+1(enfant)	28	1,00 x 0,50 x 0,35	6 cv	473 264

Les pliables - Modèle AX Semi-Rigide Compact



Semi-Rigide, Pliable, Performante.
Son faible encombrement en fait une annexe idéale pour les voiliers et les vedettes de taille moyenne.

Modèle	Type Plancher	COULEUR	Longueur / Largeur	Passagers	Poids Kg	Dim. Pliées	Puissance Max	Réf AB
AX 300	Rigide	Gris Perle	2,60 x 1,50 m	3	37	1,76 x 0,90 x 0,30	8 cv	424 585
AX 500	Rigide	Gris Perle	3,10 x 1,50 m	4	41	2,16 x 0,90 x 0,30	10 cv	424 586

Les pliables - Modèle AX Semi-Rigide RIB



Trois points de levage sur la coque

A - MAX 2R (ou EX/AX 2000)

B - YL 275-310-340 (double coque).

Avec sa carène en V, l'AX RIB se montre performante et confortable, notamment dans le clapot.



Toute la gamme Bombard est disponible en package usine avec les moteurs Suzuki en 4 temps et Tohatsu en 2 et 4 Temps. Nous représentons également les moteurs Yamaha (nombreux modèles en stock) et Johnson-Evinrude. Merci de nous consulter pour tout renseignement de tarification et de code AB.

Modèle	Type Plancher	COULEUR	Longueur / Largeur	Passagers	Poids Kg	Dim. Intérieure	Puissance Max		Réf AB
MAX2 R (EX AX 2000)	Rigide	Gris perle	2.20 x 1.30 m	2	30	1.63 x 0.40	4 cv	A	477 614
MAX5 R	Rigide	Gris perle	3.15 X 1.64 m	4	55	2.17 X 0.70	15cv		477 615
YL 275	Rigide	Blanc	2,75 x 1,50 m	3	45	1,75 x 0,70	8 cv	B	429 204
YL 310 (*)	Rigide	Blanc	3,10 x 1,50 m	4	50	2,10 x 0,70	15 cv	B	429 205
YL 340 (*)	Rigide	Blanc	3,40x 1,71 m	5	76	2,30 x 0,80	25 cv	B	429 219

(*) Coffre avant moulé

Les consoles



Z61085

Z1119

Z1125

Z1399 ou Z61121

Z1418

Z61006

Z61168

Z61128

Les banquettes



Les Roll Bar MATC
(Nous contacter
différents modèles)

Z1274-1276

Z1405

Z61169 (Dossier basculant)

Z61129

i Nous consulter pour tout renseignement complémentaire.

Accessoires Gamme Commando



Z1412

BANC/RAIL = Z1255
mini console = Z1387

Divers accessoires



Pontage avec Commando
C3C4: Z5306
C5: Z5307



Réservoir carburant souple
35L: Z1198
70L: Z1199

Les Pare-Battages gonflables Avon



Caractéristiques

Disponible en bleu et blanc.

i Nous consulter pour tout renseignement complémentaire.

	104 x 32 cm		132 x 42 cm		85 x 28 cm	
	BLANC	BLEU	BLANC	BLEU	BLANC	BLEU
Taille L			477 045	477 206		
Taille M	477 454	477 205				
Taille S					477 455	477 204

Echelle



Echelle de secours, ensemble nylon,
4 marches plastiques, livrée avec sac de toile et poignées.

473 757

Echelle pliante pour pneumatique,
4 marches, tube aluminium. L : 30cm ; lg : 113cm

473 762

La gamme AVON

Vous trouverez dans la gamme Avon des annexes à propulsion jet allant de 3.20 m à 4.30 m. Ces modèles sont équipés de moteur 104cv 4 temps de marque Weber. Leur équipement très complet à tout pour séduire: Tableau de bord digital multifonctions, feux de navigation, points de levage, anneaux de ski, etc. Les produits AVON sont fabriqués en tissu Néoprène-Hypalon. (Pont teak en option)

Modèle "SEASPORT JET"



Seasport Jet 320 DL



Seasport Jet 320



Seasport Jet 320 DL

	Type Plancher	COULEUR	Longueur / Largeur	Passagers	Poids Kg	Puissance Max	Réf AB
Seasport Jet 320 Jockey	Semi-Rigide	Blanc	3,20 x 1,70 m	4	255 (*)	104cv Inbord	470 949
Seasport Jet 320 DL	Semi-Rigide	Blanc	3,29 x 1,74 m	3	285 (*)	104cv Inbord	471 111
Seasport Jet 400 DL	Semi-Rigide	Blanc	4,30 x 1,86 m	5	415	104cv Inbord	472 481

(*) Poids hors plein d'essence

Les semi-rigides "SEASPORT"



Seasport 360 DL



Seasport 400 DL



Seasport 490 DL

Les Seasport de Luxe possèdent un design unique et offrent des performances remarquables. Leurs équipements de série sont nombreux et soignés: feux de navigation, taquets télescopiques, réservoir intégré, pompe de cale, (Pont teak en option)...

	Type Plancher	COULEUR	Longueur / Largeur	Passagers	Poids Kg	Puissance Max	Réf AB
Seasport 360 DL	Semi-Rigide	Blanc	3,65 x 1,72 m	4	182	40 cv	475 389
Seasport 400 DL	Semi-Rigide	Blanc	4,08 x 1,88 m	5	222	50 cv	746 650
Seasport 490 DL	Semi-Rigide	Blanc	4,90 x 2,35 m	7	414	130 cv volvo inboard	V 80233

Les semi-rigides "Adventure"



La gamme adventure est composée de bateaux de : 4.10m / 4.50m / 5.80m / 6.20m / 7.20m. Plusieurs aménagements sont possibles (Voir Access Bombard ou nous consulter pour Access Avon). Disponible en blanc et bleu.

Annexe semi-rigides

i Avon vous propose également une gamme d'annexes à fond souple AEROTECH en 280-310 et 340. Nous consulter pour plus d'informations concernant ces annexes.



ROVER RIB 310

	Type Plancher	COULEUR	Longueur / Largeur	Passagers	Poids Kg	Dim. Intérieure	Puissance Max	Réf AB
Rover Lite 260	Semi-Rigide	Gris	2.60x 1.54 m	3	38	1.54 x 0.70 m	8 cv	V 80248
Rover Lite 310	Semi-Rigide	Gris	3.10 x 1.54 m	4	43	1.60 x 0.75 m	10 cv	V 80249
Rover RIB 280	Semi-Rigide	Gris	2,80 x 1,60 m	3 +1 (enfant)	61	1,88 x 0,75 m	10 cv	V 80016
Rover RIB 280	Semi-Rigide	Blanc	2,80 x 1,60 m	3 +1 (enfant)	61	1,88 x 0,75 m	10 cv	470 613
Rover RIB 310	Semi-Rigide	Gris	3,10 x 1,60 m	4	73	2,13 x 0,75 m	15 cv	V 80018
Rover RIB 310	Semi-Rigide	Blanc	3,10 x 1,60 m	4	73	2,13 x 0,75 m	15 cv	470 190
Rover RIB 340	Semi-Rigide	Gris	3,40 x 1,60 m	5	81	2,40 x 0,75 m	25 cv	V 80020
Rover RIB 340	Semi-Rigide	Blanc	3,40 x 1,60 m	5	81	2,40 x 0,75 m	25 cv	473 846

Gonfleur à pied



Bravo 3 modèle standard	3 litres	417 764
Bravo 5 modèle standard	5 litres	414 096
Bravo 1 modèle renforcé	5 litres	415 943*
Bravo 2 modèle renforcé	6,5 litres	415 946

*Commun aux modèles Bombard & Zodiac

Gonfleur à pied modèle professionnel Bravo 10 breveté



Flasques PVC renforcé fibre de verre. Tuyau PVC indéformable au piétinement. Gonfler avec la grande chambre jusqu'à ce que le tissu soit bien tendu, puis changer de sortie et continuer sans effort jusqu'à la pression désirée. Ce gonfleur est doté d'un indicateur de pression visible pendant le gonflage afin d'éviter les excès de gonflage du bateau si l'on ne contrôle pas la pression avec le manomètre (réf. 35 723).

i **Conseillé pour les fonds d'annexes.**

Pression maxi 300 mbar	5 litres	415 942*
Pression maxi 800 mbar	5 litres	414 001

*Commun aux modèles Bombard & Zodiac

Pompe à main



Pompes à main Bravo. Gonflant et dégonflant.

i **Tous nos gonfleurs sont livrés avec plusieurs embouts et adaptateurs.**

Capacité litre	Action	Débit à 60 coups / min litre	Manomètre	Hauteur cm	Réf AB
6	double	2 x 300	non	48	416 910
6	double	2 x 300	oui	48	417 263

Gonfleur électrique auto limité à 400 milibars



Branchement sur allume cigare (câble 3 m) - gonfle et dégonfle tous matelas pneumatiques et petits engins de plage.

400 l./mn 12V - 5A **402 598**

Gonfleur électrique automatique



Le sélecteur de pression (maxi 300 mbar) permet de gonfler complètement le bateau sans avoir recours au gonfleur à pied, ni risque de surpression. Fonction sur batterie (pinces fournies, cordon de 1,50 m) 235x130x130 mm. Gonfle et dégonfle.

200 l./mn 12V - 9A **13 436**

Gonfleur électrique "Bravo BST 12"



Gonfle et dégonfle. S'arrête automatiquement à la pression voulue. Tuyau PVC 2 cm. Connexions batterie avec pinces. 500 l./mn - 12V - 10A.

pression maxi 300 mbar	414 076
pression maxi 800 mbar	414 077

Gonfleur électrique



A - Gonfleur électrique Bravo turbo max 12 V. Câble d'alimentation 3 m avec pinces crocodile. Pour le gonflage des gros pneumatiques (ex. un bateau de 7 m est gonflé en 7 minutes). Gonfle et dégonfle.



B - Manomètre. Contrôle la pression en cours de gonflage.

BRAVO TURBO MAX 250mbar	A	473 348
Manomètre haute pression (1000mbar)	B	35 723

Chariot support moteur



A - Support moteur fixe pliable, acier zingué, tableau en bois vernis. Hauteur : 90 cm. 6 kg. 20 CV (14,72 kW).



B - Support moteur acier zingué avec base porte-réservoir. Livré avec sandow pour fixation. Hauteur : 90 cm. Roues spéciales pour sable Ø : 220 mm. 20 CV (14,72 kW) maxi.



C - Support moteur acier zingué avec base porte-réservoir. Livré avec sandow pour fixation. Roues caoutchouc Ø : 150 mm. Pliable. Hauteur : 90 cm. 20 CV (14,72 kW) maxi.

Support moteur fixe pliable	A	402 358
Support moteur avec base porte-réservoir	B	418 432
Support moteur avec base porte-réservoir	C	402 357

Antivol



Inox 316. Livré avec cadenas tout laiton. Ø 40 mm Lg : 320 mm	A	402 366
Inox 316. Livré avec cadenas laiton anse inox. Lg maxi 325 x côté 30 mm	B	402 419
Câble ajustable en acier tressé recouvert de vinyle Lg 1,80 m, Ø 10 mm, bloc serrure 2 clés	C	472 742
Ø 6 mm - Longueur : 600 mm	D	400 694
Ø 8 mm - Longueur : 900 mm	D	400 516
Ø 10 mm - Longueur : 1200 mm	D	400 976

Antivol pour attelage



Ensemble antivol avec cadenas	A	31 326
Anti-décrochage antivol attelage avec cadenas	B	472 728
Antivol de remorque avec cadenas	C	472 729

A - Se monte simplement à la place de la boule de remorquage du véhicule et protège ainsi du vol lors du stationnement de la remorque.
Ø boule de remorquage : 50 mm.


Attache



A - Crochet coudé boule Ø 50 mm 2 trous. Ø 17 mm x entraxe 90 mm. 1,9 kg.
B - Boule Ø 50 mm.


Crochet coudé	A	422 391
Filet Ø 18 mm moyen	B	418 648
Filet Ø 24 x Lg 55 mm. Conforme norme ISO pour 3,5 tonnes	B	422 400
Tête d'attelage pour profilé 50 mm	C	417 008

Supports diabolos (sans axe)

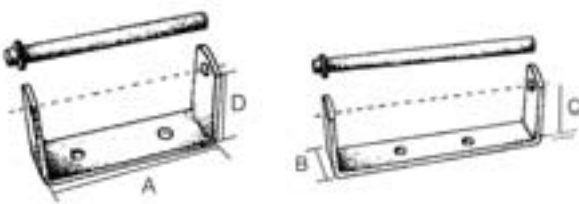

A mm	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Réf AB
137	40	55	75	422 423
209	40	60	80	422 424

Accessoires de remorque

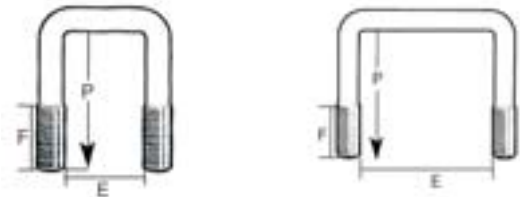

A - Brides. Fil Ø : 9 mm filetées M 10 sur 22 mm (F).
Livrées avec écrous et rondelles.
Finition : zinguées.


Dimensions mm	E mm	P mm	Réf AB
Tube carré			
30 x 30	30	50	A 422 370
40 x 40	40	60	A 422 371
50 x 50	50	75	A 422 372
60 x 60	60	85	A 422 373
80 x 80	80	110	A 422 374
100 x 100	100	120	A 422 375
Tube large			
60 x 30	60	55	B 422 376
80 x 40	80	65	B 422 377
100 x 50	100	70	B 422 378
120 x 60	120	80	B 422 379

Axes et rondelles d'arrêt

Acier plein.

Dimensions	axes	rondelles
	Réf AB	
Ø : 14 mm - Lg : 170 mm	422 418	422 421
Ø : 16 mm - Lg : 250 mm	422 417	422 420
Ø : 20 mm - Lg : 250 mm	422 419	422 422

Accessoires en caoutchouc

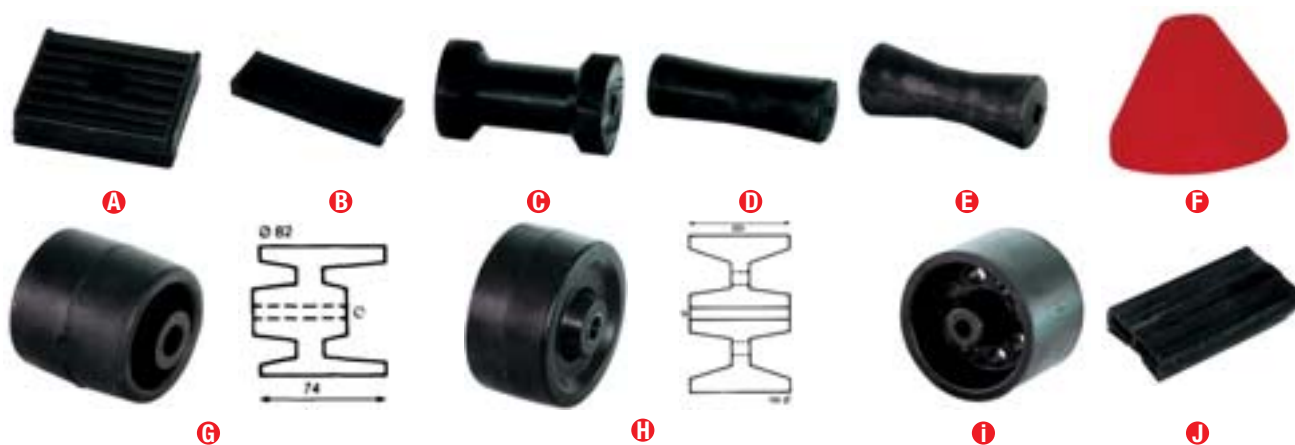

	Ø maxi mm	Ø mini mm	L mm	l mm	ép. mm	Ø alésage mm	Poids g		Réf AB
PATIN petit modèle	-	-	120	100	40	-	-	A	416 719
PATIN grand modèle	-	-	300	100	30	-	-	B	416 718
DIABOLO	-	-	750	92	40	-	-	B	416 717
BOBINE	75	50	126	-	-	16	-	C	416 705
DIABOLO	75	50	126	-	-	21	-	C	416 707
DIABOLO	-	47	195	-	-	16	-	C	416 703
DIABOLO	-	47	195	-	-	21	-	C	416 704
DIABOLO	69	59	197	-	-	16	-	D	416 708
DIABOLO	69	59	197	-	-	21	-	D	416 709
DIABOLO	88	60	200	-	-	21	-	D	416 701
DIABOLO	88	60	200	-	-	21	-	D	416 702
DIABOLO	70	60	200	-	-	21	950	D	403 121
DIABOLO	86	60	200	-	-	21	1080	E	403 122
Axe renforcé (tube acier)	86	60	200	-	-	21	-	E	403 129
DIABOLO	90	60	200	-	-	21	-	E	417 380
CONE	180	55	135	-	-	22	400	F	403 126
GALET	82	-	74	-	-	16	-	G	416 712
DIABOLO	82	-	74	-	-	21	-	G	416 713
DIABOLO	120	-	74	-	-	18	-	G	416714
DIABOLO	120	-	74	-	-	21	-	G	416 715
DIABOLO	142	-	70	-	-	25	-	H	403 132
DIABOLO	180	-	120	-	-	25	-	i	416 716
PROFIL	-	-	4,50	82	32	-	1650	J	403 127

Feu spécial remorque



Lanterne carrée 4 fonctions 98 x 98 x 49,5 mm	403 054
Lampe BA15S - 12 V - 21 W	400 767
Lampe BA15S - 24 V - 21 W	404 908
Lampe BAY15D - 12 V - 21/5 W	420 108
Lampe BAY15D - 24 V - 21/5 W	420 109

Prise spéciale remorque



Fiche mâle 7B plastique	403 057
Fiche mâle 7B métal	416 391
Socle femelle 7B plastique	403 058
Socle femelle 7B métal	416 390
Prolongateur 7,50 m - 5 cond. mâle + femelle	418 659
Prolongateur 10 m - 6 cond. mâle + socle	427 708



Tube Ø 30 mm. Roues gonflables Ø 360 mm. Mécanisme de pivotement inox 316 (5,8 kg). Pour pneumatique 230 kg maxi (vendues par paire).

Roues de halage pour pneumatique 230 kg **416 826**

Roue



Type roue	Ø mm	Jante	Ø int. axe mm	Réf AB
Pour roues de halage 416 826	360	Nylon	25/30	416 216

Rouleau de mise à l'eau - PVC gonflable



A



B



C

Portée kg	Ø mm	Lg mm		AB
200	230	1150	A	414 697
200	250	1140	B	418 521
400	250	1240	B	416 663
600	270	1250	B	417 369
500	250	1200	C	44 641
1000	250	1200	C	44 640